
202405-v1.0

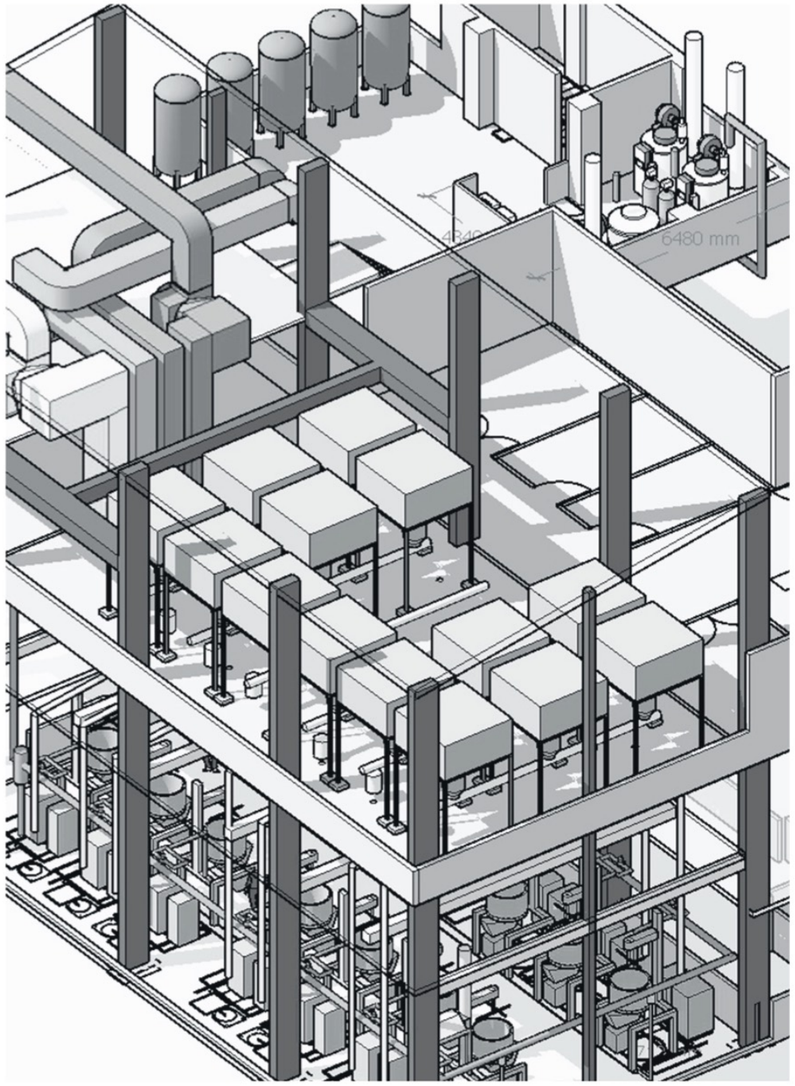

聯絡我們

莊鼎實業有限公司（高雄總公司）
+886 7 787 2258

莊鼎實業有限公司（高雄營業部）
+886 7 787 0130

莊鼎實業有限公司（台北分公司）
+886 2 8287 6999

展志實業有限公司（台北）
+886 2 3234 3030

鼎林實業有限公司（桃園）
+886 3 472 7871

暉鼎實業有限公司（台中）
+886 4 2706 7456

王鼎實業有限公司（台南）
+886 6 633 5838

國鼎鍋爐有限公司（花蓮）
+886 3 823 3633

豐隆鐵工廠（台東）
+886 89 324 394













莊鼎鍋爐
CHUANG TING ENTERPRISE

莊鼎全系列型錄
ALL PRODUCTS CATALOG

otboiler@otboiler.com.tw


otboiler.com.tw

莊鼎實業有限公司 | 高雄市大寮區大發工業區大有四街3號

台數制御盤

Centralized Control System

台數制御盤透過遠端監控可以達成一對多台的控制及自動定開關等功能無須單機操作, 簡省時間及人力。在台數系統裡, 為了方便控管鍋爐狀況,可透過遠端網路即時遠端控制鍋爐運轉狀態, 系統掌握各鍋爐狀態遠端傳送給工作人員且記錄各鍋爐的故障紀錄及原因。

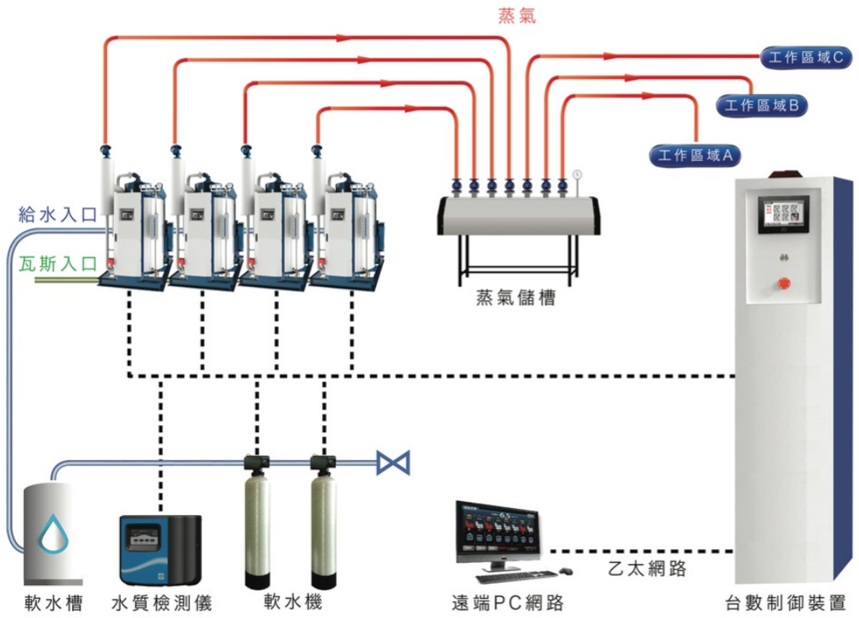



面對數量龐大的鍋爐, 使用台數制御盤, 對鍋爐進行區塊性的遠端控制, 更有效的減省時間與人力成本, 更能從中節省能源上的消耗!



多樣化管理選單

搭配各式流量計, 溫度感測器可即時紀錄流量與溫度資料。



定時排程開關

依據特製功能, 可定時開機與關機鍋爐。




即時多台遠端控制

可即時透過簡易通訊連接, 遠端對多台鍋爐進行監控。



多台單機運轉監控

透過簡易通訊, 即時紀錄單機運轉資料並對其進行操作。

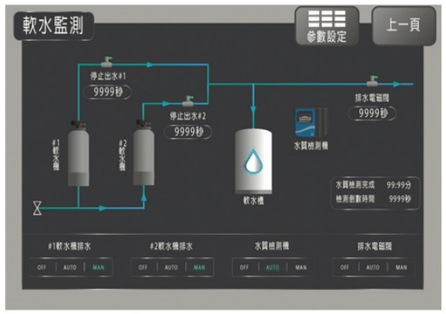

軟水檢測控制

水質硬度檢測, 可隨時記錄水質硬度狀態是否良, 對其進行操作。



多台故障資料顯示

系統將所有故障資料即時儲存, 以便維修人員掌握鍋爐狀態。

250型蒸氣鍋爐
Model 250 Steam Boiler



型號 Model				OT-250Gi	OT-250Ki
性能 Performance	燃料 Fuel Type			瓦斯 Gas	柴油 Diesel oil
	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through	
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10	
	鍋爐效率 Boiler Efficiency		%	90%以上 Better than 90%	
	換算蒸發量 Converted Evaporation		kg/hr	250	250
	實際蒸發量 Actual Evaporation		kg/hr	208	208
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	134750	134750
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	5.9	4.8
	保有水量 Water Retention		L	87.5	40
	瓦斯消費量 Gas Consumption	天然瓦斯 LNG	Nm^3/hr	15.8	-
		桶裝瓦斯 LPG	kg/hr	12.8	-
	燃油消費量 Oil Consumption	柴油 Diesel Oil	L/hr	-	15.0
	電力設備 Electric Equipment	瓦斯 Gas	kw	1.1	-
		柴油 Diesel Oil		-	1.1
接管口徑 Pipe Size	燃料入口管 Fuel Inlet Pipe	瓦斯 Gas	mm	25	-
		柴油 Diesel Oil		-	8
	給水入口管 Water Inlet Pipe		mm	15	15
	蒸氣出口管 Steam Outlet Pipe			25	25
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			25	25
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			NA	NA
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			25	25
	煙囪管徑 Chimney Diameter			150	150
	外觀尺寸 Physical Dimension	深 Depth	mm	1200	1300
		寬 Width		750	750
		高 Height		2000	2000
		重 Weight	kg	650	

350型蒸氣鍋爐
Model 350 Steam Boiler



型號 Model				OT-350Gi	OT-350Ki
性能 Performance	燃料 Fuel Type			瓦斯 Gas	柴油 Diesel oil
	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through	
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10	
	鍋爐效率 Boiler Efficiency		%	90%以上 Better than 90%	
	換算蒸發量 Converted Evaporation		kg/hr	350	350
	實際蒸發量 Actual Evaporation		kg/hr	291	291
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	188650	188650
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	5.9	4.8
	保有水量 Water Retention		L	87.5	40
	瓦斯消費量 Gas Consumption	天然瓦斯 LNG	Nm^3/hr	22.1	-
		桶裝瓦斯 LPG	kg/hr	17.9	-
	燃油消費量 Oil Consumption	柴油 Diesel Oil	L/hr	-	15.0
	電力設備 Electric Equipment	瓦斯 Gas	kw	1.2	-
		柴油 Diesel Oil		-	1.2
接管口徑 Pipe Size	燃料入口管 Fuel Inlet Pipe	瓦斯 Gas	mm	25	-
		柴油 Diesel Oil		-	8
	給水入口管 Water Inlet Pipe		mm	20	20
	蒸氣出口管 Steam Outlet Pipe			25	25
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			25	25
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			NA	NA
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			25	25
	煙囪管徑 Chimney Diameter			200	200
	外觀尺寸 Physical Dimension	深 Depth	mm	1300	1300
		寬 Width		750	750
		高 Height		2000	2000
		重 Weight	kg	780	

500型蒸氣鍋爐
Model 500 Steam Boiler



型號 Model				OT-500Gi	OT-500Ki/Hi
燃料 Fuel Type				瓦斯 Gas	柴油/重油 Diesel Heavy
性能 Performance	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through	
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10	
	鍋爐效率 Boiler Efficiency		%	90%以上 Better than 90%	
	換算蒸發量 Converted Evaporation		kg/hr	500	500
	實際蒸發量 Actual Evaporation		kg/hr	415	415
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	269500	269500
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	8.0	8.0
	保有水量 Water Retention		L	117.2	117.2
	瓦斯消費量 Gas Consumption	天然瓦斯 LNG	Nm^3/hr	31.6	-
		桶裝瓦斯 LPG	kg/hr	25.5	-
	燃油消費量 Oil Consumption	柴油 Diesel Oil	L/hr	-	31.0
		重油 Heavy Oil		-	31.0
	電力設備 Electric Equipment	瓦斯 Gas	kw	1.2	-
		柴油 Diesel Oil		-	1.6
		重油 Heavy Oil		-	5.9
接管口徑 Pipe Size	燃料入口管 Fuel Inlet Pipe	瓦斯 Gas	mm	40	-
		柴油 Diesel Oil		-	8
		重油 Heavy Oil		-	25
	給水入口管 Water Inlet Pipe		mm	20	20
	蒸氣出口管 Steam Outlet Pipe			32	32
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			25	25
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			NA	NA
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			40	40
	煙囪管徑 Chimney Diameter			250	250
	外觀尺寸 Physical Dimension	深 Depth	mm	1527	1527
		寬 Width		1064	1064
		高 Height		2215	2215
		重 Weight	kg	1100	

600型蒸氣鍋爐
Model 600 Steam Boiler



型號 Model				OT-600Gi	OT-600Ki/Hi
燃料 Fuel Type				瓦斯 Gas	柴油/重油 Diesel Heavy
性能 Performance	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through	
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10	
	鍋爐效率 Boiler Efficiency		%	90%以上 Better than 90%	
	換算蒸發量 Converted Evaporation		kg/hr	600	600
	實際蒸發量 Actual Evaporation		kg/hr	501	501
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	323400	323400
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	8.0	8.0
	保有水量 Water Retention		L	117.2	117.2
	瓦斯消費量 Gas Consumption	天然瓦斯 LNG	Nm^3/hr	37	-
		桶裝瓦斯 LPG	kg/hr	29.9	-
	燃油消費量 Oil Consumption	柴油 Diesel Oil	L/hr	-	36.0
		重油 Heavy Oil		-	38.3
	電力設備 Electric Equipment	瓦斯 Gas	kw	1.6	-
		柴油 Diesel Oil		-	2.0
		重油 Heavy Oil		-	5.9
接管口徑 Pipe Size	燃料入口管 Fuel Inlet Pipe	瓦斯 Gas	mm	40	-
		柴油 Diesel Oil		-	8
		重油 Heavy Oil		-	25
	給水入口管 Water Inlet Pipe		mm	20	20
	蒸氣出口管 Steam Outlet Pipe			32	32
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			25	25
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			NA	NA
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			40	40
	煙囪管徑 Chimney Diameter			250	250
	外觀尺寸 Physical Dimension	深 Depth	mm	1527	1527
		寬 Width		1064	1064
		高 Height		2215	2215
		重 Weight	kg	1115	

750型蒸氣鍋爐
Model 750 Steam Boiler



型號 Model				OT-750Gi	OT-750Ki/Hi
燃料 Fuel Type				瓦斯 Gas	柴油/重油 Diesel Heavy
性能 Performance	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through	
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10	
	鍋爐效率 Boiler Efficiency		%	90%以上 Better than 90%	
	換算蒸發量 Converted Evaporation		kg/hr	750	750
	實際蒸發量 Actual Evaporation		kg/hr	626	626
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	404250	404250
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	9.92	9.92
	保有水量 Water Retention		L	141.0	141.0
	瓦斯消費量 Gas Consumption	天然瓦斯 LNG	Nm^3/hr	46.3	-
		桶裝瓦斯 LPG	kg/hr	37.4	-
	燃油消費量 Oil Consumption	柴油 Diesel Oil	L/hr	-	44.0
		重油 Heavy Oil		-	46.8
	電力設備 Electric Equipment	瓦斯 Gas	kw	2.4	-
		柴油 Diesel Oil		-	3.0
		重油 Heavy Oil		-	8.8
接管口徑 Pipe Size	燃料入口管 Fuel Inlet Pipe	瓦斯 Gas	mm	50	-
		柴油 Diesel Oil		-	20
		重油 Heavy Oil		-	25
	給水入口管 Water Inlet Pipe		mm	20	20
	蒸氣出口管 Steam Outlet Pipe			50	50
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			25	25
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			NA	NA
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			40	40
	煙囪管徑 Chimney Diameter			300	300
外觀尺寸 Physical Dimension		深 Depth	mm	1750	1750
		寬 Width		1200	1200
		高 Height		2215	2215
		重 Weight	kg	1450	

1500型蒸氣鍋爐
Model 1500 Steam Boiler



型號 Model				OT-1500Gi	OT-1500Ki/Hi
燃料 Fuel Type				瓦斯 Gas	柴油/重油 Diesel Heavy
性能 Performance	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through	
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10	
	鍋爐效率 Boiler Efficiency		%	90%以上 Better than 90%	
	換算蒸發量 Converted Evaporation		kg/hr	1500	1500
	實際蒸發量 Actual Evaporation		kg/hr	1252	1252
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	808500	808500
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	9.96	9.96
	保有水量 Water Retention		L	162.8	162.8
	瓦斯消費量 Gas Consumption	天然瓦斯 LNG	Nm^3/hr	92.6	-
		桶裝瓦斯 LPG	kg/hr	74.9	-
	燃油消費量 Oil Consumption	柴油 Diesel Oil	L/hr	-	88.0
		重油 Heavy Oil		-	93.6
	電力設備 Electric Equipment	瓦斯 Gas	kw	8.1	-
		柴油 Diesel Oil		-	10.5
		重油 Heavy Oil		-	16.5
接管口徑 Pipe Size	燃料入口管 Fuel Inlet Pipe	瓦斯 Gas	mm	50	-
		柴油 Diesel Oil		-	20
		重油 Heavy Oil		-	25
	給水入口管 Water Inlet Pipe		mm	25	25
	蒸氣出口管 Steam Outlet Pipe			50	50
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			25+40	25+40
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			15	15
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			全量式32	全量式32
	煙囪管徑 Chimney Diameter			300	300
外觀尺寸 Physical Dimension		深 Depth	mm	2500	2500
		寬 Width		1250	1250
		高 Height		2350	2350
		重 Weight	kg	1750	

1000型蒸氣鍋爐
Model 1000 Steam Boiler



型號 Model				OT-1000Gi	OT-1000Ki/Hi
燃料 Fuel Type				瓦斯 Gas	柴油/重油 Diesel Heavy
性能 Performance	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through	
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10	
	鍋爐效率 Boiler Efficiency		%	90%以上 Better than 90%	
	換算蒸發量 Converted Evaporation		kg/hr	1000	1000
	實際蒸發量 Actual Evaporation		kg/hr	834	834
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	539000	539000
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	9.92	9.92
	保有水量 Water Retention		L	162.8	162.8
	瓦斯消費量 Gas Consumption	天然瓦斯 LNG	Nm^3/hr	61.7	-
		桶裝瓦斯 LPG	kg/hr	44.9	-
	燃油消費量 Oil Consumption	柴油 Diesel Oil	L/hr	-	58.7
		重油 Heavy Oil		-	62.4
	電力設備 Electric Equipment	瓦斯 Gas	kw	3.2	-
		柴油 Diesel Oil		-	7.3
		重油 Heavy Oil		-	13.3
接管口徑 Pipe Size	燃料入口管 Fuel Inlet Pipe	瓦斯 Gas	mm	50	-
		柴油 Diesel Oil		-	20
		重油 Heavy Oil		-	25
	給水入口管 Water Inlet Pipe		mm	25	25
	蒸氣出口管 Steam Outlet Pipe			50	50
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			25	25
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			10	10
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			40	40
	煙囪管徑 Chimney Diameter			300	300
外觀尺寸 Physical Dimension		深 Depth	mm	1800	1800
		寬 Width		1200	1200
		高 Height		2215	2215
		重 Weight	kg	1550	

2000型蒸氣鍋爐
Model 2000 Steam Boiler



型號 Model				OT-2000Gi	OT-2000Ki/Hi
燃料 Fuel Type				瓦斯 Gas	柴油/重油 Diesel Heavy
性能 Performance	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through	
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10	
	鍋爐效率 Boiler Efficiency		%	90%以上 Better than 90%	
	換算蒸發量 Converted Evaporation		kg/hr	1950	1950
	實際蒸發量 Actual Evaporation		kg/hr	1627	1627
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	1050662	1050662
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	9.98	9.97
	保有水量 Water Retention		L	210.0	210.0
	瓦斯消費量 Gas Consumption	天然瓦斯 LNG	Nm^3/hr	123.5	-
		桶裝瓦斯 LPG	kg/hr	99.8	-
	燃油消費量 Oil Consumption	柴油 Diesel Oil	L/hr	-	114.4
		重油 Heavy Oil		-	121.7
	電力設備 Electric Equipment	瓦斯 Gas	kw	9.8	-
		柴油 Diesel Oil		-	13.6
		重油 Heavy Oil		-	20.5
接管口徑 Pipe Size	燃料入口管 Fuel Inlet Pipe	瓦斯 Gas	mm	50	-
		柴油 Diesel Oil		-	20
		重油 Heavy Oil		-	25
	給水入口管 Water Inlet Pipe		mm	25	25
	蒸氣出口管 Steam Outlet Pipe			65	65
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			25+40	25+40
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			15	15
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			全量式40	全量式40
	煙囪管徑 Chimney Diameter			300	300
外觀尺寸 Physical Dimension		深 Depth	mm	2500	2500
		寬 Width		1250	1250
		高 Height		2450	2450
		重 Weight	kg	2600	

電熱蒸氣鍋爐OTM

Electric Steam Boiler OTM

OTM - 36Kw **OTM - 48Kw** **OTM - 72Kw**



	型號 Model			OTM-36Kw	OTM-48Kw	OTM-72Kw
性能 Performance	燃料 Fuel Type			電力 Electricity		
	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through		
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10	10	10
	電熱效率 Electrothermal Efficiency		%	96	96	96
	換算蒸發量 Converted Evaporation		kg/hr	57	77	115
	實際蒸發量 Actual Evaporation		kg/hr	48	62	62
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	30960	41280	61920
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	1.8	2.4	3.6
	保有水量 Water Retention		L	24	24	25
	電熱器 Heater		kw	9kw * 4	12kw * 4	12kw * 6
	給水泵 Feed Water Pump			0.12	0.12	0.4
	控制面板 Control Panel		-	LCD面板 LCD Panel		
	控制方式 Control Method			ON/OFF		
	電源 Power Supply		-	3Ø220v	3Ø220v	3Ø220v
				3Ø380v	3Ø380v	3Ø380v
	電力設備 Electric Equipment		kw	36	48	72
接管口徑 Pipe Size	給水入口管 Water Inlet Pipe		mm	15	15	15
	蒸氣出口管 Steam Outlet Pipe			15	15	20
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			15	15	20
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			NA	NA	NA
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			15	15	20
	煙囪管徑 Chimney Diameter			NA	NA	NA
外觀尺寸 Physical Dimension		深 Depth	mm	1050	1050	1050
		寬 Width		680	680	680
		高 Height		900	900	1100
		重 Weight	kg	105	105	120

MG蒸氣產生器

MG Steam Generator

MG - 160 **MG - 250** **MG - 350**



	型號 Model			MG-160	MG-250	MG-350
性能 Performance	燃料 Fuel Type			瓦斯 Gas		
	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through		
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10		
	鍋爐效率 Boiler Efficiency		%	90		
	換算蒸發量 Converted Evaporation		kg/hr	160	250	350
	實際蒸發量 Actual Evaporation		kg/hr	133	208	291
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	86240	134750	188650
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	2.5	3.2	3.2
	保有水量 Water Retention		L	41	52	52
	瓦斯消費量 Gas Consumption	天然瓦斯 LNG	Nm^3/hr	9.9	15.4	21.6
		桶裝瓦斯 LPG	kg/hr	8.0	12.5	17.5
	電力設備 Electric Equipment	1Ø220v	kw	1.2	1.2	1.2
		2Ø220v		1.2	1.2	1.2
		3Ø380v		1.2	1.2	1.2
接管口徑 Pipe Size	燃料入口管 Fuel Inlet Pipe		mm	25	25	25
	給水入口管 Water Inlet Pipe			20	20	25
	蒸氣出口管 Steam Outlet Pipe			20	25	25
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			20	20	20
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			NA	NA	NA
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			20	20	25
	煙囪管徑 Chimney Diameter			150	150	200
外觀尺寸 Physical Dimension		深 Depth	mm	1050	1250	1250
		寬 Width		680	680	680
		高 Height		1900	1900	2100
		重 Weight	kg	550	550	600

電熱蒸氣鍋爐OTi

Electric Steam Boiler OTi

OTi - 120Kw **OTi - 150Kw** **OTi - 180Kw**



	型號 Model			OTi-120Kw	OTi-150Kw	OTi-180Kw
性能 Performance	燃料 Fuel Type			電力 Electricity		
	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through		
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10	10	10
	電熱效率 Electrothermal Efficiency		%	96	96	96
	換算蒸發量 Converted Evaporation		kg/hr	190	239	287
	實際蒸發量 Actual Evaporation		kg/hr	152	191	230
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	103200	129000	154800
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	6.0	7.5	9
	保有水量 Water Retention		L	49	58	58
	電熱器 Heater		kw	15kw * 8	15kw * 10	18kw *10
	給水泵 Feed Water Pump			0.4	0.4	0.4
	控制面板 Control Panel		-	LCD面板 LCD Panel		
	控制方式 Control Method			ON/OFF		
	電源 Power Supply		-	3Ø220v	3Ø220v	3Ø220v
				3Ø380v	3Ø380v	3Ø380v
	電力設備 Electric Equipment		kw	120	150	180
接管口徑 Pipe Size	給水入口管 Water Inlet Pipe		mm	15	15	15
	蒸氣出口管 Steam Outlet Pipe			20	25	25
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			20	25	25
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			NA	NA	NA
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			20	25	25
	煙囪管徑 Chimney Diameter			NA	NA	NA
外觀尺寸 Physical Dimension		深 Depth	mm	1050	1050	1050
		寬 Width		800	800	1000
		高 Height		1400	1600	1800
		重 Weight	kg	210	320	400



貫流式熱水鍋爐 - 瓦斯

Hot Water Boiler - Gas



型號 Model (i/人機) (S/傳統)				OTW-10Gi OTW-10GS	OTW-15Gi OTW-15GS	OTW-20Gi OTW-20GS	OTW-25Gi OTW-25GS	OTW-30Gi	OTW-40Gi	OTW-50Gi	OTW-60Gi	OTW-70Gi	OTW-80Gi	OTW-100Gi
性能 Performance	燃料 Fuel Type			瓦斯 Gas										
	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through										
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10										
	試驗壓力 Test pressure		kg/cm^2	16										
	熱量出力 Heat output		kcal/hr	100000	150000	200000	250000	300000	400000	500000	600000	700000	800000	1000000
	產熱水量 Converted Evaporation		L/h	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	14000	16000	20000
	罐水容量 Actual Evaporation		L	153	153	153	233	233	302	302	302	302	302	334
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	5.9	5.9	5.9	8.0	8.0	9.92	9.92	9.92	9.96	9.96	9.98
	控制方式 Ontrol Method		-	ON - OFF控制 ON - OFF Control						OFF - Lo -Hi控制 ON - Lo - Hi Control				
	瓦斯消費量 Gas Consumption	天然瓦斯 LNG	Nm^3/hr	11.7	17.55	23.4	29.25	35.1	46.8	58.5	70.2	81.9	93.6	117
		桶裝瓦斯 LPG	kg/hr	9.6	14.4	19.2	24	28.8	38.4	48	57.6	67.2	76.8	96
接管口徑 Pipe Size	燃料入口管 Fuel Inlet Pipe	瓦斯 Gas	mm	20	20	25	40	40	50	50	50	50	50	50
	給水入口管 Water Inlet Pipe		inch	1-1/2″	1-1/2″	1-1/2″	2″	2″	3″	3″	4″	4″	4″	4″
	熱水出口管 Hot Water Outlet Pipe													
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			NA										
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device													
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			3/4″	3/4″	3/4″	1″	1″	1″	1-1/2″	1-1/2″	1-1/2″	2″	2″
	煙囪管徑 Chimney Diameter		mm	150	150	200	250	250	300	300	300	300	300	300
外觀尺寸 Physical Dimension		深 Depth	mm	1230	1230	1230	1326	1500	1834	1834	1834	1788	1845	2500
		寬 Width		872	872	872	907	946	1190	1190	1190	1631	1723	1800
		高 Height		1844	1844	2024	2029	2145	2046	2046	2046	2046	2120	2300
		重 Weight		780	780	780	1100	1100	1550	1550	1550	1750	1750	2600

貫流式熱水鍋爐 - 燃油

Hot Water Boiler - Oil



型號 Model (i/人機) (S/傳統)				OTW-10Ki OTW-10KS	OTW-15Ki OTW-15KS	OTW-20Ki OTW-20KS	OTW-25Ki OTW-25KS	OTW-30Ki OTW-30Hi	OTW-40Ki OTW-40Hi	OTW-50Ki OTW-50Hi	OTW-60Ki OTW-60Hi	OTW-70Ki OTW-70Hi	OTW-80Ki OTW-80Hi	OTW-100Ki OTW-100Hi
性能 Performance	燃料 Fuel Type			柴油(K) Diesel Oil / 重油(H) Heavy Oil										
	構造形式 Construction Form			貫流式 Once-through										
	最高壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	10										
	試驗壓力 Test pressure		kg/cm^2	16										
	熱量出力 Heat output		kcal/hr	100000	150000	200000	250000	300000	400000	500000	600000	700000	800000	1000000
	產熱水量 Converted Evaporation		L/h	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000	12000	14000	16000	20000
	罐水容量 Actual Evaporation		L	101	101	153	233	233	302	302	302	302	302	302
	傳熱面積 Heating Surface		m^2	4.8	4.8	5.9	8.0	8.0	9.92	9.92	9.92	9.96	9.96	9.97
	控制方式 Ontrol Method		-	ON - OFF控制 ON - OFF Control						OFF - Lo -Hi控制 ON - Lo - Hi Control				
	燃油消費量 Oil Consumption	柴油 Diesel Oil	L/hr	13.2	19.8	26.5	33.1	39.7	52.9	66.1	79.4	92.6	105.8	132.3
		重油 Heavy Oil		NA	NA	NA	NA	34.7	46.3	57.9	69.4	81.0	92.6	115.7
接管口徑 Pipe Size	燃料入口管 Fuel Inlet Pipe	柴油 Diesel Oil	inch	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″	1/2″
		重油 Heavy Oil		NA	NA	NA	NA	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″	1/4″
	給水入口管 Water Inlet Pipe		inch	1-1/2″	1-1/2″	1-1/2″	2″	2″	3″	3″	4″	4″	4″	4″
	熱水出口管 Hot Water Outlet Pipe													
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			NA										
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device													
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			3/4″	3/4″	3/4″	1″	1″	1″	1-1/2″	1-1/2″	1-1/2″	2″	2″
	煙囪管徑 Chimney Diameter		mm	150	150	200	250	250	300	300	300	300	300	300
外觀尺寸 Physical Dimension		深 Depth	mm	1230	1230	1230	1326	1500	1834	1834	1834	1788	1845	2500
		寬 Width		872	872	872	907	946	1190	1190	1190	1631	1723	1800
		高 Height		1844	1844	2024	2029	2145	2046	2046	2046	2046	2120	2300
		重 Weight		780	780	780	1100	1100	1550	1550	1550	1750	1750	2600

NRB - 潔淨蒸氣機

NRB - Clean Steam Generator



	型號 Model		NRB - 200	NRB - 300
	燃料 Fuel Type		電力 Electricity	
性能 Performance	入口壓力 Inlet Pressure	kg/cm^2	7	
	出口壓力 Outlet pressure	kg/cm^2	3	
	產氣量 Steam Production	kg/hr	200	300
	傳熱面積 Heating Surface	m^2	2.8	2.8
	保有水量 Water Retention	L1/L2	33/44	33/44
	入口控制 Entrance Control	-	比例電動閥 Proportional Electeic Valve	
	出口控制 Export Control	-	NA	
	控制方式 Control Method	-	7"人機觸控 Human-Machine Touch (7-Inch)	
	電力設備 Electric Equipment	kw	1Ø220v/0.2kw	
	蒸氣壓力顯示 Vapor Pressure Display	-	全數位顯示 Digital Display	
接管口徑 Pipe Size	給水口徑 Water Inlet Pipe	Inch	3/4	3/4
	排放口徑 Steam Outlet Pipe		1	1
	蒸氣入口口徑 Tank Discharge Pipe		1	1
	蒸氣出口口徑 Automatic Discharge Device		1	1
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter	mm	20	20
	煙囪管徑 Chimney Diameter		NA	
外觀尺寸 Physical Dimension	深 Depth	mm	1650	
	寬 Width		720	
	高 Height		2200	
	重 Weight	kg	760	800

電熱式增溫器

Electric Warm Machine



	型號 Model			OTEW - 30kw
性能 Performance	設計壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	7
	常用壓力 Design pressure		kg/cm^2	3
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	25800
	最高使用溫度 Maximum Operating Temperature		˚C	90
	容水量 Water Capacity		L	20
	控制面板 Control Panel		液晶顯示 Color LCD Touch	
	蒸氣壓力顯示 Vapor Pressure Explicit		數位式溫度控制器 Digital Temperature Controller	
	電源 Power Supply		3Ø220v / 30kw	
	電熱器 Heater		5kw * 6pcs	
	胴體材質 Material		SUS - 304	
接管口徑 Pipe Size	冷水入口管 Unboiled Water Inlet Pipe		mm	20
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			NA
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			NA
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			15
	出水口徑 Chimney Diameter			15
外觀尺寸 Physical Dimension		深 Depth	mm	610
		寬 Width		460
		高 Height		400
		重 Weight	kg	-



日本電子廠實績NRB300


蒸氣式增溫器


Steam Warm Machine



	型號 Model			OTSW - 3
性能 Performance	設計壓力 Maximum Pressure		kg/cm^2	4
	常用壓力 Design pressure		kg/cm^2	2
	發熱量 Heat Output		kcal/hr	25800
	最高使用溫度 Maximum Operating Temperature		˚C	90
	容水量 Water Capacity		L	2
	控制面板 Control Panel		液晶顯示 Color LCD Touch	
	蒸氣壓力顯示 Vapor Pressure Explicit		數位式溫度控制器 Digital Temperature Controller	
	電源 Power Supply		1Ø220v	
	電熱器 Heater		NA	
	胴體材質 Material		SUS - 304	
接管口徑 Pipe Size	蒸氣入口管 Steam Inlet Pipe		mm	15
	冷水入口管 Unboiled Water Inlet Pipe			25
	罐體排放管 Tank Discharge Pipe			NA
	自動排放裝置 Automatic Discharge Device			NA
	安全閥管徑 Safety Valve Diameter			15
	出水口徑 Chimney Diameter			20
外觀尺寸 Physical Dimension		深 Depth	mm	730
		寬 Width		350
		高 Height		845
		重 Weight	kg	-



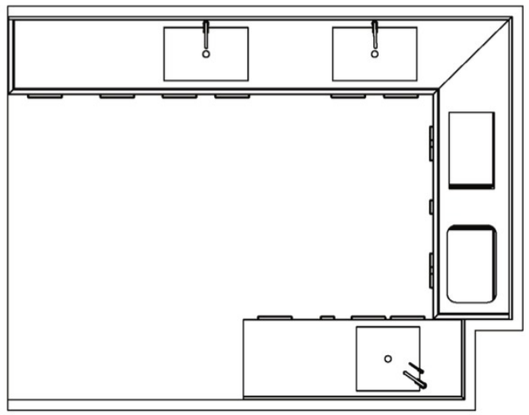

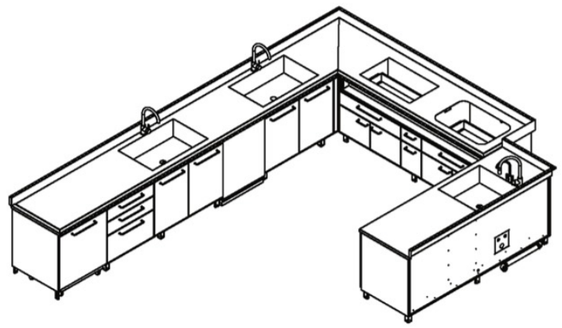

我們是一家專業的廚房設備公司，提供全方位的廚房設備及規劃方案，以滿足客戶不同的需求。此外，我們提供各種高品質的廚房設備，包括烤箱、炊具、抽油煙機、消毒庫、冷藏庫等等，這些設備都是經過嚴格的品質控制，以確保產品的品質和耐用度。我們也提供一系列的售後服務

We are a professional kitchen equipment company, providing a full range of kitchen equipment and planning solutions to meet the different needs of customers. In addition, we provide a variety of high-quality kitchen equipment, including ovens, cooking utensils, range hoods, sterilizers, refrigerators, etc., all of which have undergone strict quality control to ensure product quality and durability. We also provide a series of after-sales service

推入式蒸庫/推車

Push-In Steam Cabinet (A1~ A4)



- 2014年取得蒸箱節能加熱器及推入式蒸庫之蒸架結構。
- 改良台車車輪採外置設計, 避免地面髒污進入污染食物。
- 配合蒸庫用推車, 一車兩用, 節省食物搬移時間。









使用先進的控制系統和自動化技術, 使操作和管理變得更加容易。


採車輪外置, 防止輪子進入蒸庫內汙染蒸物食品安全更有保障。

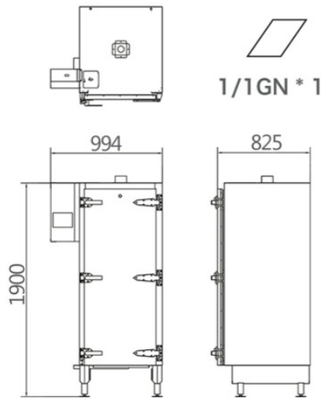


A1 外觀尺寸:994 x 825 x 1900 (mm)

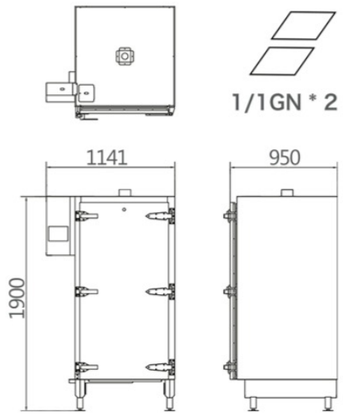

A2 外觀尺寸:1141 x 950 x 1900(mm)

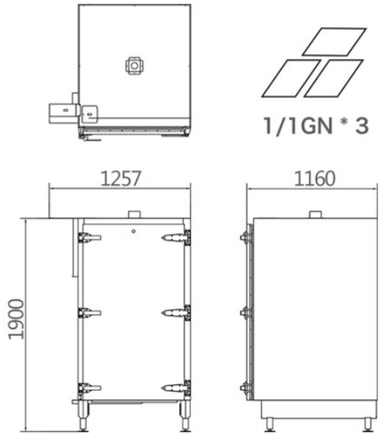


A3 外觀尺寸:1257 x 1160 x 1900(mm)

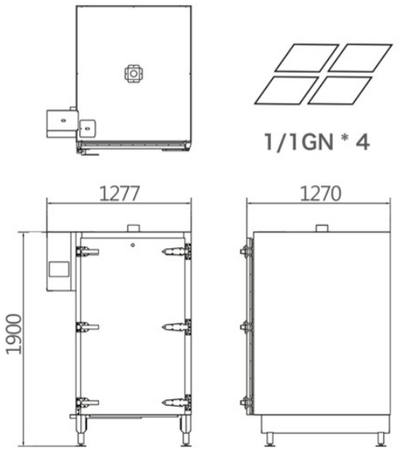

A4 外觀尺寸:1277 x 1270 x 1900(mm)

蒸氣式快煮鍋
Steam Instant Pot




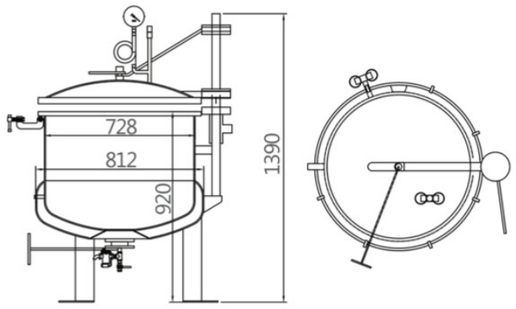

外觀尺寸 : 812 x 1390 (mm)

固定式雙層鍋
Jacketed Boiler - Fixed Type




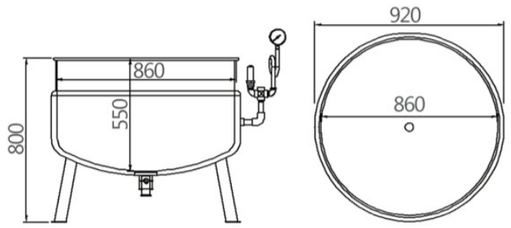

外觀尺寸 : 920 x 800 (mm)

蒸氣式迴轉炒鍋
Steam Cooking Mixer




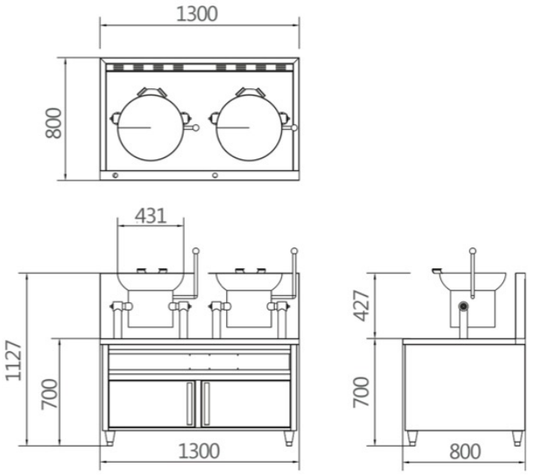

外觀尺寸 : 1300 x 800 x 1127(mm)

蒸氣式迴轉鍋
Steam Cooking Mixer




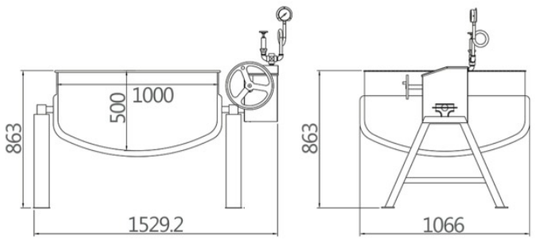

外觀尺寸 : 1000 x 1066 x 863 (mm)

蒸氣式大炒鍋
Steam Stir Pot




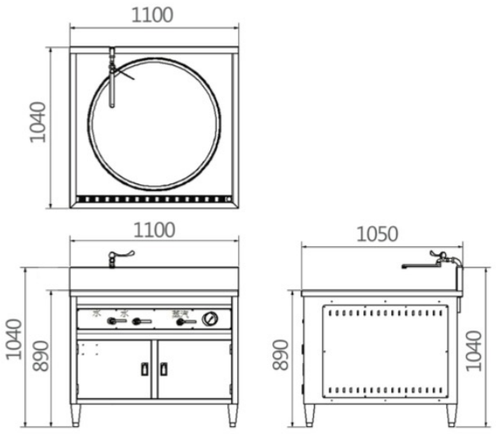

外觀尺寸 : 1100 x 1050 x 1040 (mm)

蒸氣式蒸飯櫃
Rice Steamer




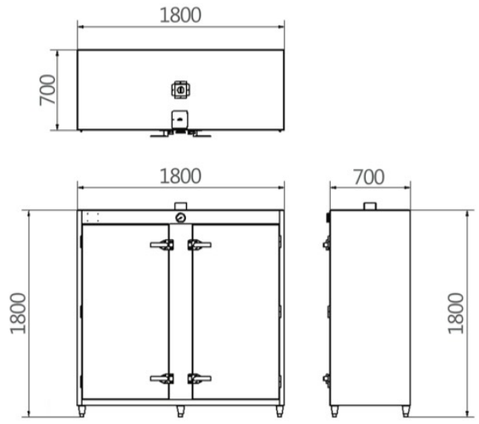

外觀尺寸 : 1800 x 700 x 1800 (mm)

蒸氣式煮麵機
Steam Noodle Machine




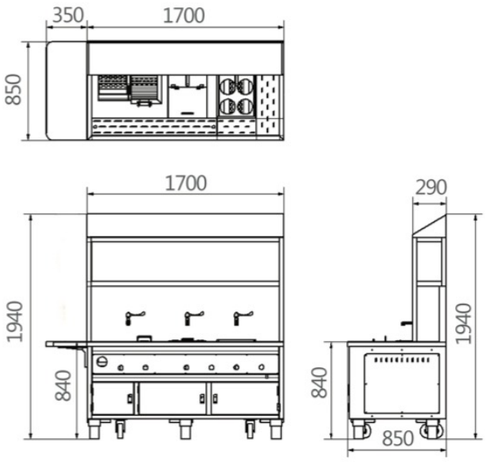

外觀尺寸 : 2050 x 850 x 1940 (mm)

蒸氣/電熱式消毒櫃
Disinfection Cabinet



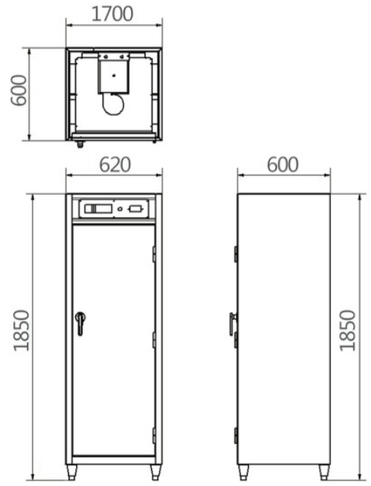


外觀尺寸 : 620 x 600 x 1850 (mm)

如產品改良, 本公司保有變動或增刪規格之權力
Chung Ting has the right to modify or remove any stats if needed

蒸氣式三層蒸箱
Compartment Steamer




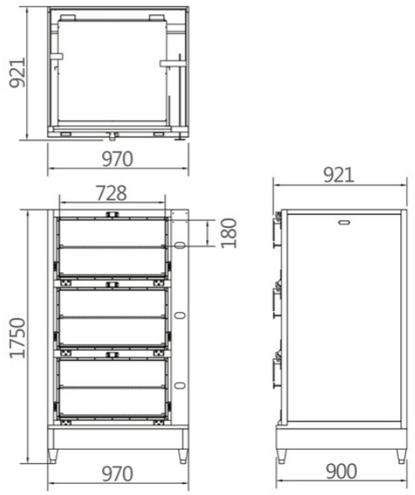

外觀尺寸：970 x 900 x 1750(mm)

蒸氣式點心蒸台
Dim Sum Steamer




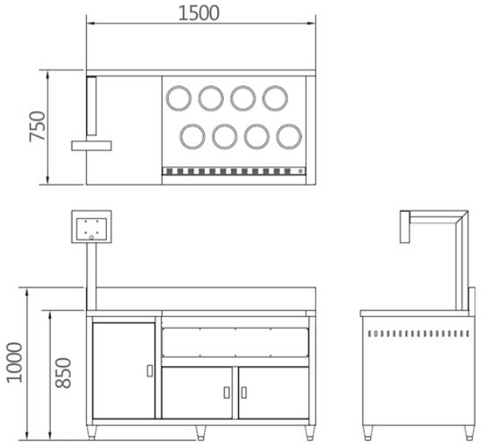

外觀尺寸：1500 x 750 x 1000 (mm)

蒸氣式七星爐
Dim Sum Steamer




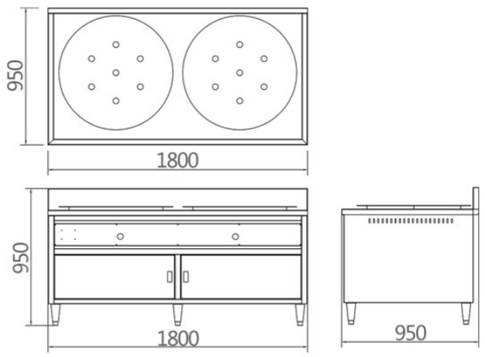

外觀尺寸：1800 x 950 x 950(mm)

腸粉爐
Rice Roll Steamer




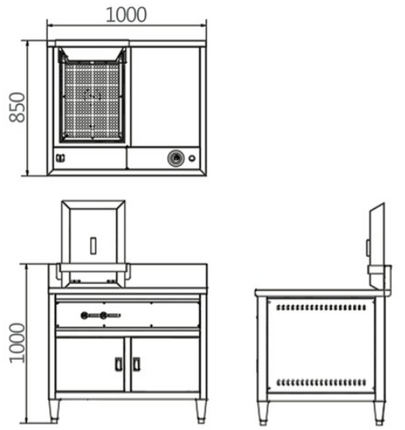

外觀尺寸：1000 x 850 x 1000 (mm)

單/雙口快速爐
Gas Cooktop




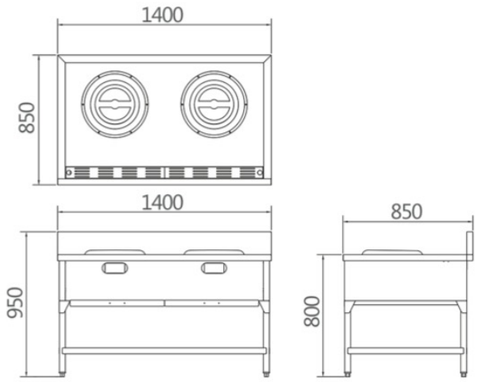

外觀尺寸：1400 x 850 x 950(mm)

單/雙口大灶
Gas Cooktop




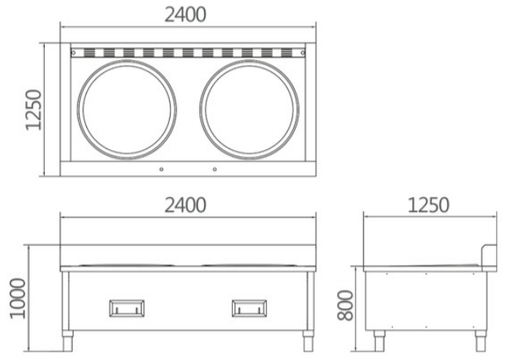

外觀尺寸：2400 x 1250 x 1000 (mm)

廣式雙口爐灶
Cantonese Double-Port Stove




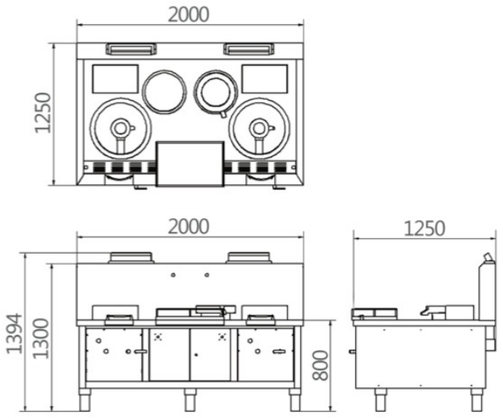

外觀尺寸：2000 x 1250 x 1394 (mm)

瓦斯式雙層蒸箱
Compartment Steamer (Gas Powered)




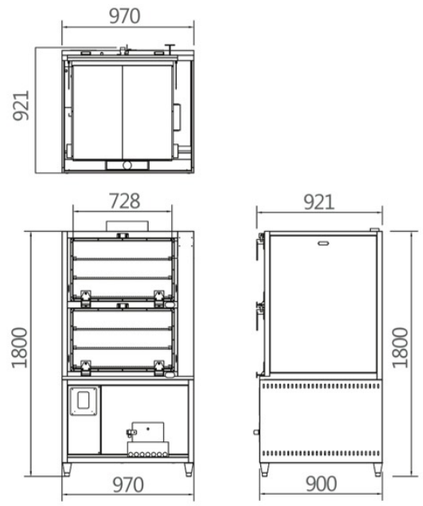

外觀尺寸：970 x 921 x 1800 (mm)

工作台-下層板
Stainless Steel Tables




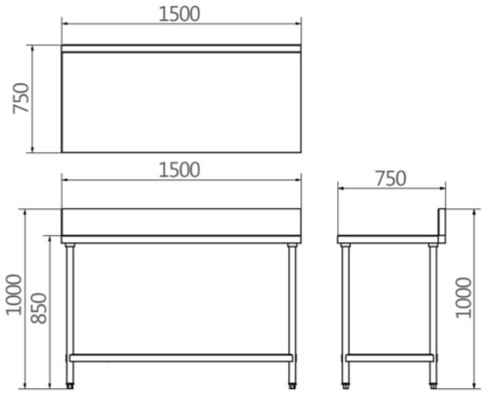

外觀尺寸：1500 x 750 x 1000(mm)

工作台-下棚架
Stainless Steel Tables




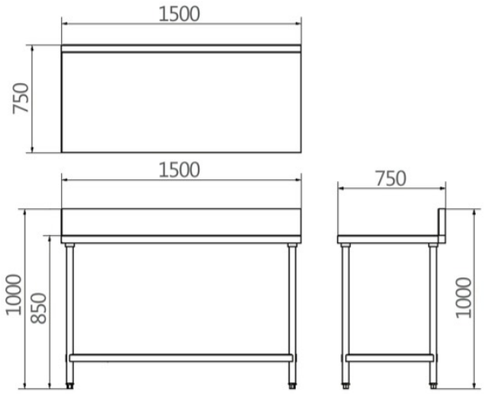

外觀尺寸：1500 x 750 x 1000 (mm)

不銹鋼層架-層板
Stainless Steel Shelves




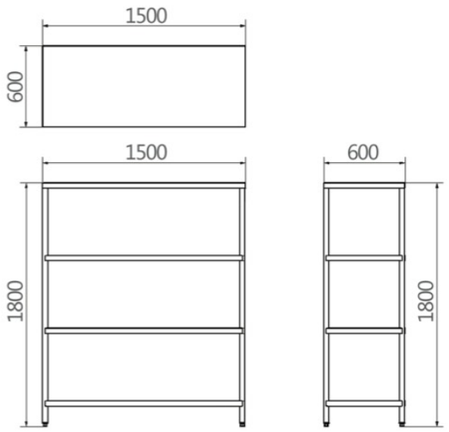

外觀尺寸：1500 x 600 x 1800(mm)

不銹鋼層架-棚架
Stainless Steel Shelves




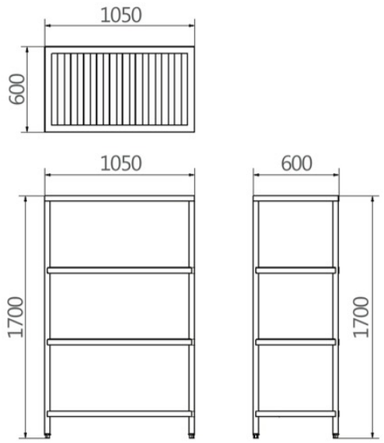

外觀尺寸：1050 x 600 x 1700 (mm)

不銹鋼水槽
Stainless Steel Sink




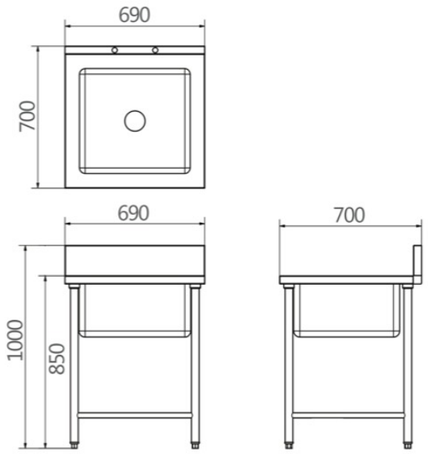

外觀尺寸：690 x 700 x 1000 (mm)

水槽廚櫃
Stainless Steel Sink Cabinets




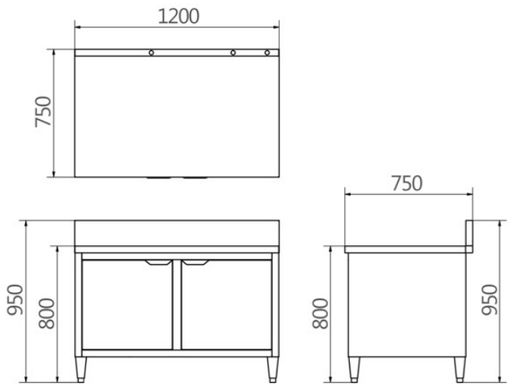

外觀尺寸：1200 x 750 x 950 (mm)

工作台廚櫃
Workbench Cabinet




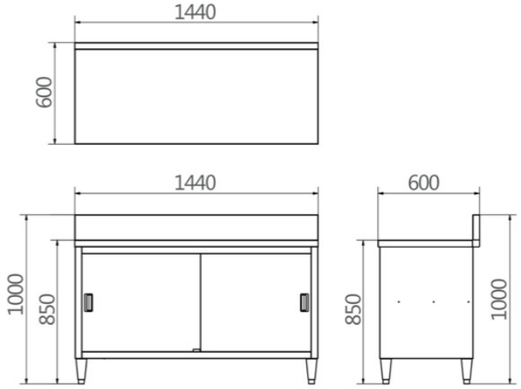

外觀尺寸：1440 x 600 x 1000 (mm)

四門儲放櫃
Storage Cabinet




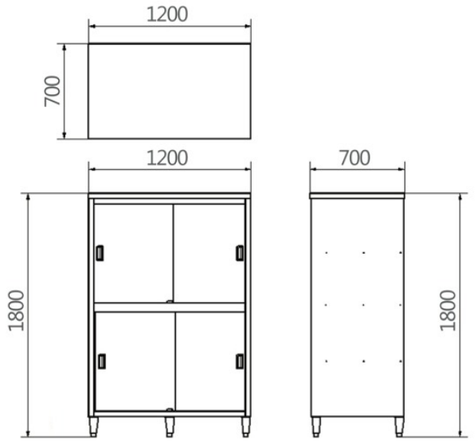

外觀尺寸：1200 x 700 x 1800 (mm)

不銹鋼水溝
Stainless Steel Gutter




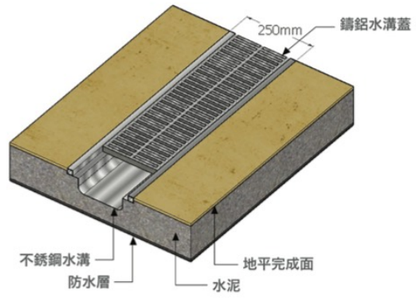

鑄鋁水溝蓋尺寸：150 * 400
200 * 400
250 * 400

濾網式油煙罩
Range Hood - Filter Type




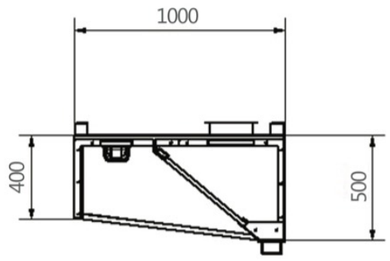

外觀尺寸：2000 x 1000 x 400/500 (mm)

不銹鋼截油槽
Steam Generator




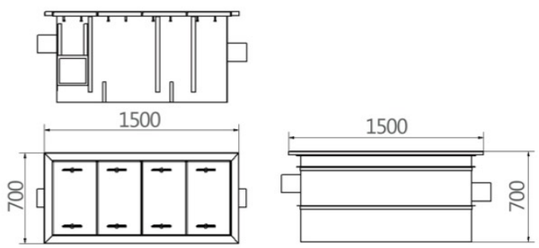

外觀尺寸：1500 x 700 x 700(mm)

不銹鋼防滑地板
Steam Rotary Cooker



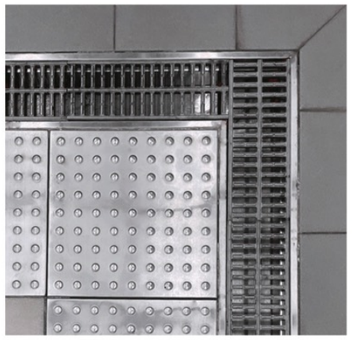

外觀尺寸：400 x 400 x 20 (mm)